


ВЫ СМОТРЕЛИ

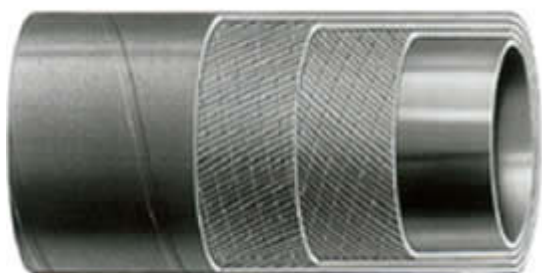

Серия 45/2-R-FC-10-20
Рукав напорный.
Гидротехнический. Легкий

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ШЛАНГОВ-УЖЕ ПРИМЕНЕНЫ В ШИРОКОМ СПЕКТРЕ ГИДРОПОДАЧИ ВОДНЫХ МАСС

Характеристики: Внутренний слой: черный, гладкий, резиновая смесь SBR. Усиление: синтетический текстиль. Внешний слой: черный, устойчив к износу, старению и погодным воздействиям, резиновая смесь SBR.
 Применение: Рукав для воды P=10-20 атм. предназначен для различных промышленных применений, где требуется гибкий и легкий шланг для нагнетания воды и неагрессивных жидкостей. Рукав был специально разработан для ирригационного оборудования и погружных насосов. Этот рукав может быть скатан в плоскую бухту, что облегчает его хранение и транспортировку.

Цвет: Черный
 Температурный диапазон: от -30 °C до +80 °C
 Стандарт: RMASteel
 Страна производитель: Италия, США
 Материал: PVC Поливинилхлоридные
 Серия: 45/2-R-FC-10-20
 Тип шланга: Рукав
 Отрасль применения: Строительство, Сельское хозяйство (мелиорация, транспортировка кормов)
 Режим работы: напорно-всасывающий

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| Диаметр внутренний (мм) | 25 | 32 | 38 | 51 | 63 | 76 | 80 | 100 | 102 | 120 | 150 |
| Диаметр внешний (мм) | 31 | 38 | 45 | 58 | 70 | 83 | 87 | 108 | 110 | 128 | 160 |
| Рабочее давление (Бар) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Длина в бухте (м) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |

