ВЫ СМОТРЕЛИ

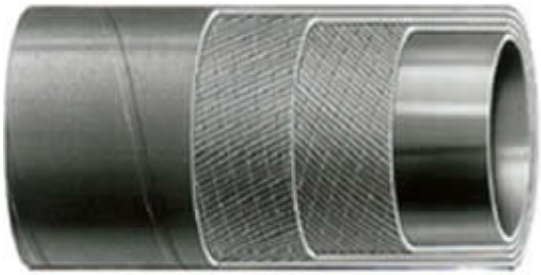

Серия 45/2-R-FC-10-20

Рукав напорный. Гидротехнический. Легкий

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ШЛАНГОВ-УЖЕ ПРИМЕНЕНЫ В ШИРОКОМ СПЕКТРЕ ГИДРОПОДАЧИ ВОДНЫХ МАСС

Характеристики:	Внутренний слой: черный, гладкий, резиновая смесь SBR. Усиление: синтетический текстиль. Внешний слой: черный, устойчив к износу, старению и погодным воздействиям, резиновая смесь SBR.
Применение:	Рукав для воды P=10-20 атм. предназначен для различных промышленных применений, где требуется гибкий и легкий шланг для нагнетания воды и неагрессивных жидкостей. Рукав был специально разработан для ирригационного оборудования и погружных насосов. Этот рукав может быть скатан в плоскую бухту, что облегчает его хранение и транспортировку.
Цвет:	Черный
Температурный диапазон:	от -30 °C до +80 °C
Стандарт:	RMASteel
Страна производитель:	Италия, США
Материал:	PVC Поливинилхлоридные
Серия:	45/2-R-FC-10-20
Тип шланга:	Рукав
Отрасль применения:	Строительство, Сельское хозяйство (мелиорация, транспортировка кормов)
Режим работы:	напорно-всасывающий

Диаметр внутренний (мм)	25	32	38	51	63	76	80	100	102	120	150
Диаметр внешний (мм)	31	38	45	58	70	83	87	108	110	128	160
Рабочее давление (Бар)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Длина в бухте (м)	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40

16.08.2025 17:14:37