ВЫ СМОТРЕЛИ

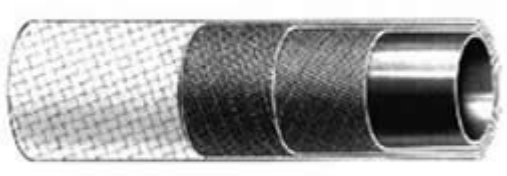

Серия 27/1-R-GL

Рукава напорные. Высокотемпературные. Специально для стекольных и сталелитейных производств

ЭТО НОВИНКА. УНИКАЛЬНЫЙ ШЛАНГ: НЕСЁТ ВОДУ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ, А САМ ВЫДЕРЖИВАЕТ ВНЕШНИЙ КОНТАКТ С КАПЛЯМИ РАСПЛАВЛЕННОГО МЕТАЛЛА ИЛИ СТЕКЛА. НАДО ОБ ЭТОМ ЗНАТЬ И ПРИМЕНЯТЬ !

Характеристики:	Внутренний слой: черный, гладкий, изолирующая резиновая смесь EPDM. Выдерживает контакт с горячей водой и горячим воздухом. Усиление: синтетический текстиль. Внешний слой: черный, гладкий, стойкий к теплу, истиранию и погодным воздействиям, резиновая смесь EPDM. Дополнительный внешний защитный слой из стекловолокна.
Применение:	Шланг 27/1-R-GL специально предназначен для воды охлаждения, причем, прежде всего, на (стале)литейных и стекольных производствах. Шланг способен выдерживать кратковременный внешний контакт с расплавленным металлом и стеклом.
Цвет:	Внутренний слой - черный, наружный защитный - светло-серый.
Температурный диапазон:	от -40 °C до +120 °C . Внешняя среда до +375
Стандарт:	RMA steel mandrel
Страна производитель:	Италия, США
Материал:	R Резино-каучуковые
Серия:	27/1-R-GL
Тип шланга:	Рукав
Отрасль применения:	27 Металлургическое производство
Режим работы:	напорный

Диаметр внутренний (мм)	10	13	13	15	19	25	32
Диаметр внешний (мм)	20	23	26	27	31	39	48
Рабочее давление (Бар)	10	10	10	10	10	10	10
Длина в бухте (м)	40	40	40	40	40	40	40
Разрывное давление (мПа)	3	3	3	3	3	3	3
Радиус изгиба	80	105	105	120	155	200	255

PROMAGROFLEX
научно-производственная компания
109457, г.Москва, ул. Федора Полетаева, дом 20, кор. 2, стр.2
info@promagroflex.ru
pafrus@mail.ru

16.08.2025 17:14:17