


ВЫ СМОТРЕЛИ

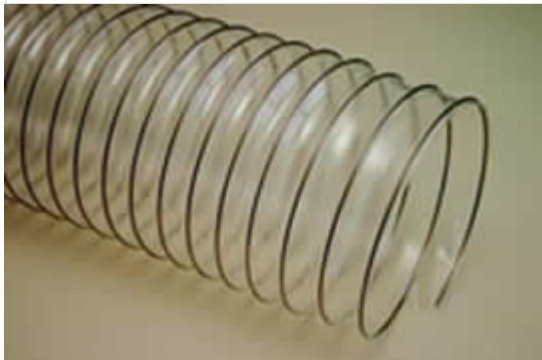

Серия 01/2-PU-0,9
Шланг полиуретановый

СМЕЛО ПРИМЕНЯЙТЕ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ БЛОКАХ ПОСЕВНЫХ АГРЕГАТОВ

Стенка толщиной 0,6 мм изготовлена из высококачественного ТПУ (термопластичный полиуретан), стойкого к микроорганизмам и гидролизу. Твердость по Шору 85 А. Омедненная стальная пружинная спираль. Среднетяжелый, гибкий, с хорошей разрывной прочностью абразивостойкий шланг.

Универсальный шланг для деревообрабатывающей, полимерной, химической промышленности для аспирации и перекачки абразивных веществ.

Цвет: Прозрачный.

Температурный диапазон: -40 +90

Стандарт: ISO 9001, 2000

Страна производитель: Германия

Материал: PU Полиуретановые

Серия: 01/2-PU-0,9

Тип шланга: Шланг

Отрасль применения: В сельскохозяйственном производстве для распределительных систем в посевных агрегатах

Диаметр внутренний (мм)	51	63	100	140	152
Диаметр внешний (мм)	56	66	106	146	158
Рабочее давление (Бар)	600	600	400	300	300
Вакуум (Бар)	250	250	150	100	100
Длина в бухте (м)	10	10	10	10	10

