


**ВЫ СМОТРЕЛИ**

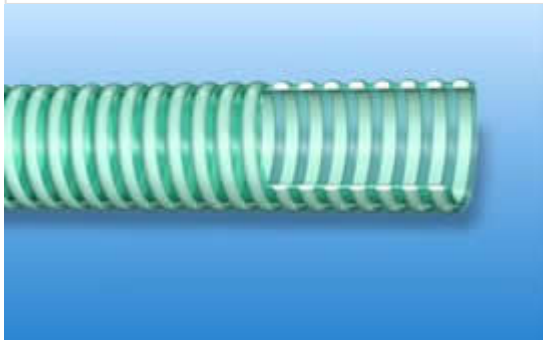

*Серия 01/2-PVC-8L*  
**Шланг ПВХ напорно-всасывающий для подачи воды на поливные массивы**

**ШЛАНГ СПОСОБЕН ПОДАВАТЬ В БОРОЗДУ ПОСЕВНОЙ МАТЕРИАЛ И УДОБРЕНИЯ**

**Характеристики:** Жесткая спираль ПВХ белого цвета – гладкая внутренняя поверхность – зеленая прозрачная стенка ПВХ.

**Применение:** Легкий напорно-всасывающий шланг ПВХ для перекачки воды в быту, а также для использования в легких сельскохозяйственных агрегатах, поливочных агрегатах и т.д.

**Цвет:** Прозрачная стенка, белая спираль

**Температурный диапазон:** от -5 до + 60 °С

**Стандарт:** ТУ, Сертификаты

**Страна производитель:** Россия

**Материал:** PVC Поливинилхлоридные

**Серия:** 01/2-PVC-8L

**Тип шланга:** Шланг

**Отрасль применения:** Сельское хозяйство, Пищевое производство

**Режим работы:** напорно-всасывающий



|                                |    |    |    |     |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------------|----|----|----|-----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Диаметр внутренний (мм)</b> | 25 | 32 | 38 | 40  | 45 | 51 | 63 | 75 | 90  | 100 | 120 | 125 | 150 | 200 |
| <b>Диаметр внешний (мм)</b>    | 32 | 39 | 45 | 47  | 53 | 59 | 71 | 84 | 100 | 111 | 131 | 137 | 162 | 215 |
| <b>Рабочее давление (Бар)</b>  | 7  | 6  | 6  | 5,5 | 5  | 5  | 3  | 4  | 3   | 3   | 2   | 2   | 2   | 1   |