

*Серия 01/2-PVC-8L*  
**Шланг ПВХ напорно-всасывающий  
для подачи воды на поливные  
массивы**

Жесткая спираль ПВХ белого цвета – гладкая внутренняя поверхность – зеленая прозрачная стенка ПВХ.  
Легкий напорно-всасывающий шланг ПВХ для перекачки воды в быту, а также для использования в легких сельскохозяйственных агрегатах, поливочных агрегатах и т.д.




*Серия 01/1-PVC TC20*  
**Шланг напорный ПВХ. Для  
опрыскивателей полей, садов,  
огородов**

Уникальная формула материалов, использованная в TC20, придает ему гибкость, долговечность в эксплуатации, повышенную защиту от ультрафиолетовых лучей и непревзойденную прозрачность. Равномерное армирование повышает сопротивляемость сильному давлению с минимальной деформацией. Как следствие, шланг выдерживает долгие и частые импульсные и циклические нагрузки.  
Поставка сжатого воздуха к оборудованию и устройствам, перекачка промышленных газов, перемещение нежирных пищевых и слабоалкогольных продуктов, перекачка определенных химических продуктов (промышленные, медицинские, лабораторные продукты), перекачка воды (водоочистка).



Напорно-всасывающий, армирован спиралью ПВХ.  
Легкий  
Для перекачки питьевой воды, пищевых продуктов таких как напитки, соки, пиво, вино, алкогольные напитки, молоко и пр.

*Серия 1/2-PVC-7L*  
Шланг напорно-всасывающий.  
ПВХ. Для сеялок

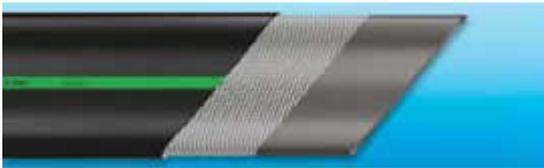

Наружный слой покрыт специальным запатентованным покрытием CARBON BLACK, которое защищает от ультрафиолетовых лучей.


*Серия 01/1-PVC253*  
Шланги напорные. ПВХ. Плоские



Шланг из пластикового ПВХ, армированный усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя слегка ребристая. Шланг легкий, удобен для манипулирования, гибок. Устойчив к воздействию давления и абразивному износу, к ультрафиолетовому облучению и атмосферным явлениям, к воздействию большого числа химических веществ.


Для орошения, слива и перекачки минеральных удобрений, инсектицидов, чистящих средств, в сельскохозяйственном машиностроении и т. д.

*Серия 01/2-PVC-GARDEN*  
Шланг напорно-всасывающий. ПВХ. Для орошения

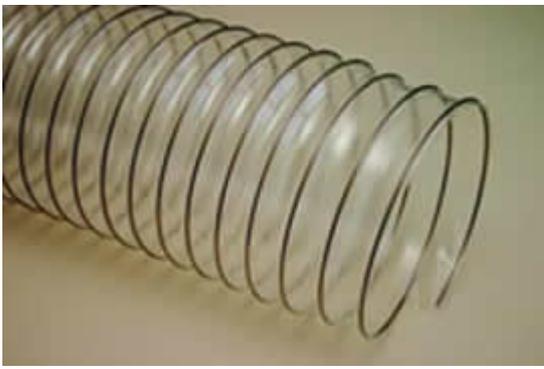

Стенка толщиной 0,6 мм изготовлена из высококачественного ТПУ (термопластичный полиуретан), стойкого к микроорганизмам и гидролизу. Твердость по Шору 85 А. Омедненная стальная пружинная спираль. Среднетяжелый, гибкий, с хорошей разрывной прочностью абразивостойкий шланг. Универсальный шланг для деревообрабатывающей, полимерной, химической промышленности для аспирации и перекачки абразивных веществ.

*Серия 01/2-PU-0,9*  
**Шланг полиуретановый**

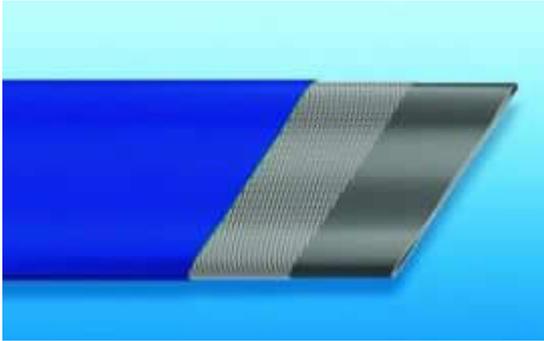

Специальный облегченный шланг для насосных (напорных) систем. Напорный с многопрофильной оплёткой из полиэстера. Перекачка воды с использованием дренажных, фекальных насосов и мотопомп.

*Серия 01/1-PVC250*  
**Шланги напорные. ПВХ. Плоские**



Внутренний слой: чёрный, гладкий, ПВХ. Усиление: синтетический текстиль. Внешний слой: гладкий, стойкий к истиранию и погодным воздействиям ПВХ оранжевого (20), красного (40) или синего (80) цвета. Предназначен для распыления фунгицидов. Устойчив к компрессорному маслу.

*Серия 01/1-PVC-20*  
**ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ.  
ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ ФУНГИЦИДОВ**



Внутренний слой: чёрный, гладкий, ПВХ. Усиление: синтетический текстиль. Внешний слой: гладкий, стойкий к истиранию и погодным воздействиям ПВХ оранжевого (20), красного (40) или синего (80) цвета. Предназначен для распыления фунгицидов. Устойчив к компрессорному маслу.

Серия 01/1-РВС-40  
**ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ.  
ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ ФУНГИЦИДОВ**



info@promagrofex.ru  
pafrus@mail.ru

109457, г.Москва, ул. Федора Полетаева, дом 20, кор. 2, стр.2

16.08.2025 15:50:02