ВЫ СМОТРЕЛИ

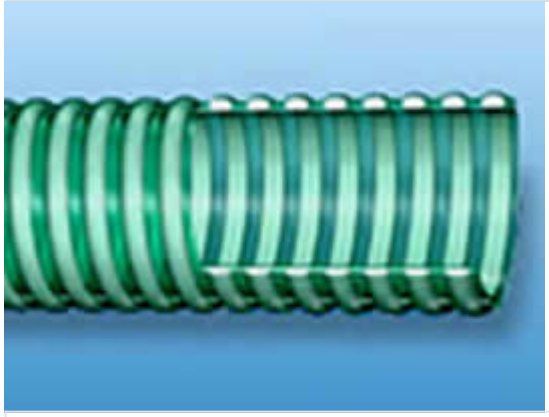

Серия 45/2-PVC-80

Шланги напорно-всасывающие. ПВХ. Гидротехнические

ДЛЯ ЗАБОРА ВОДЫ ИЗ СКВАЖИН И КОЛОДЦЕВ - ЛУЧШЕ НЕ ПРИДУМАЕШЬ

Характеристики:	Напорно-всасывающий, армирован спиралью ПВХ
Применение:	Эластичный шланг, выполненный из материалов с повышенной морозостойкостью. Благодаря цветовой гамме,идеально подходит для ландшафтных работ, а также используется для перекачки воды из скважин, в быту, для использования в легких сельскохозяйственных и поливочных агрегатах
Цвет:	Прозрачная зелёная стенка, белая спираль
Температурный диапазон:	от -10 °C до +65 °C
Стандарт:	ТУ, Сертификаты
Страна производитель:	Россия
Материал:	PVC Поливинилхлоридные
Серия:	45/2-PVC-80
Тип шланга:	Шланг
Отрасль применения:	Скважены для забора воды, семяпроводы в посевных агрегатах, строительство
Режим работы:	напорно-всасывающий

Диаметр внутренний (мм)	19	25	32	35	38	40	45	50	63	75	90	100	120	125	150	200
Диаметр внешний (мм)	25,6	32	39	42	45	47,2	52,6	58,2	71,4	84,4	102	112	132	137	162	216
Рабочее давление (Бар)	8	8	6	6	6	6	6	6	5	5	4	4	3	3	3	2
Длина в бухте (м)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	10