


ВЫ СМОТРЕЛИ

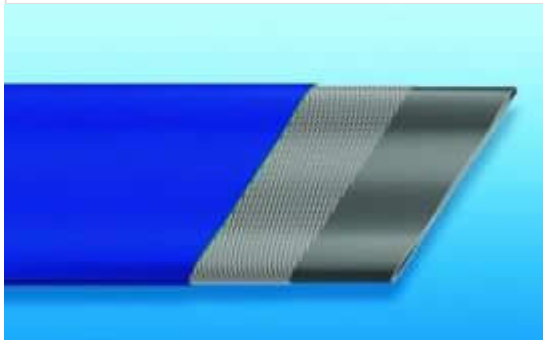

Серия 01/1-PVC250  
Шланги напорные. ПВХ.  
Плоские

**НАПОРНЫЙ ПЛОСКИЙ. ЗАБЕРЁТ ВОДУ ИЗ ЛЮБОГО ИСТОЧНИКА И ПОДАСТ КУДА НАДО**

- Характеристики: Специальный облегченный шланг для насосных (напорных) систем. Напорный с многопрофильной оплёткой из полиэстера.
- Применение: Перекачка воды с использованием дренажных, фекальных насосов и мотопомп.
- Цвет: синий снаружи и внутри
- Температурный диапазон: от -10 до + 60 °С
- Стандарт: ISO 9001, 2000
- Страна производитель: Болгария
- Материал: PVC Поливинилхлоридные
- Серия: 01/1-PVC250
- Тип шланга: Шланг
- Отрасль применения: Сельское хозяйство
- Режим работы: напорный



Диаметр внутренний (мм)	32	38	40	51	63	76	102	127	153	203
Рабочее давление (Бар)	4	4	4	4	3,5	3	2,3	2,3	1,5	1,2
Длина в бухте (м)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	50
Разрывное давление (мПа)	12	12	12	11	10	10	7	7	5	3,5

